




- **Hoogwaardig drukbestendig filtervat** vervaardigd uit glasvezelversterkt copolymeer, bestand tegen hoge druk, wat zorgt voor een lange levensduur, zelfs bij intensief gebruik
- **Vierpatroonontwerp** dat het uitnemen vergemakkelijkt, de intervallen tussen reinigingen verlengt en onderhoud zonder gereedschap mogelijk maakt
- **Eendelige basis en behuizing** voor maximale stabiliteit en duurzaamheid
- **Grote aftapkraan** voor snel onderhoud
- **Continu intern ontluchtingsysteem**

EIGENSCHAPPEN

- **Continu ontluchtingsysteem** - verwijdert lucht die in het systeem is opgesloten om een constante doorstroming te behouden en de filtratie-efficiëntie te verbeteren.
- **Geoptimaliseerde interne hydraulica van 2"** - volledig doorstroomde leidingen die drukverlies verminderen en het totale systeemrendement verbeteren met een lager energieverbruik.
- **Robuust eendelig ontwerp** - geïntegreerde basis en behuizing die maximale mechanische stabiliteit en verhoogde duurzaamheid bieden tegen slijtage en corrosie.
- **Aftapkraan met hoge doorstroom** - versnelt het aftappen van water tijdens onderhouds- of wintertaken, wat tijd en inspanning bespaart.

		02121001	02121002
AFMETINGEN	A	472mm	472mm
	B	1052mm	1236mm
	C	597mm	597mm
	D	551mm	551mm
	E	127mm	127mm
	F	445mm	445mm

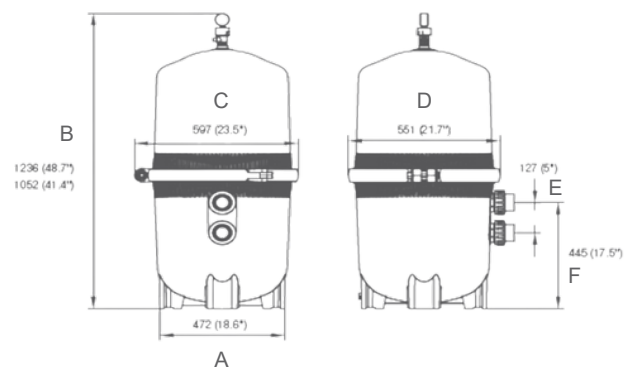

REF	OMSCHRIJVING	FILTRATIE-OPPERVLAK (M ²)	MAXIMALE DEBIET (M ³ /U)	AANSLUITINGEN	MAXIMALE DRUK	NETTOGEWICHT
02121001	blueplus C-flow 22 m ³ /u	39,48	34,1	2"	50 (3,5)	34,1 kg
02121002	blueplus C-flow 30 m ³ /u	48,77	34,1	2"	50 (3,5)	30 kg
02121003	Cartridge voor blueplus C-flow 22 m ³ /u					
02121004	Cartridge voor blueplus C-flow 30 m ³ /u					